

RTD Industrial
Rápidos sin
conexión.
Configurables por el
usuario

RTDs con gran aplicación en la industria, para aplicaciones donde no es necesario rosca de conexión. Configurables con las especificaciones requeridas por el usuario como materiales, calibración, cabeza de conexión, altas temperaturas, etcétera.

RTD
*Industriales de
conexión rápida*



- ✓ Configurables para Altas Temperaturas
- ✓ Conexión Rápida
- ✓ Uso industrial
- ✓ Ensamble Metálico
- ✓ Elementos intercambiables

RTD con calibración


PT100, PT500, PT1000


Material

- SS304
- SS310
- SS316

Cabeza de conexión

- Aluminio
- Acero al Carbón
- A prueba de Explosión

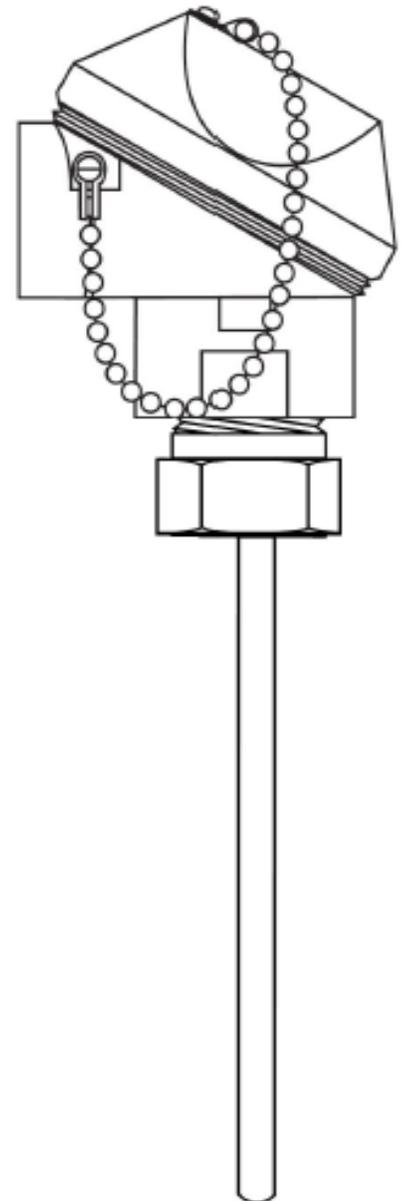

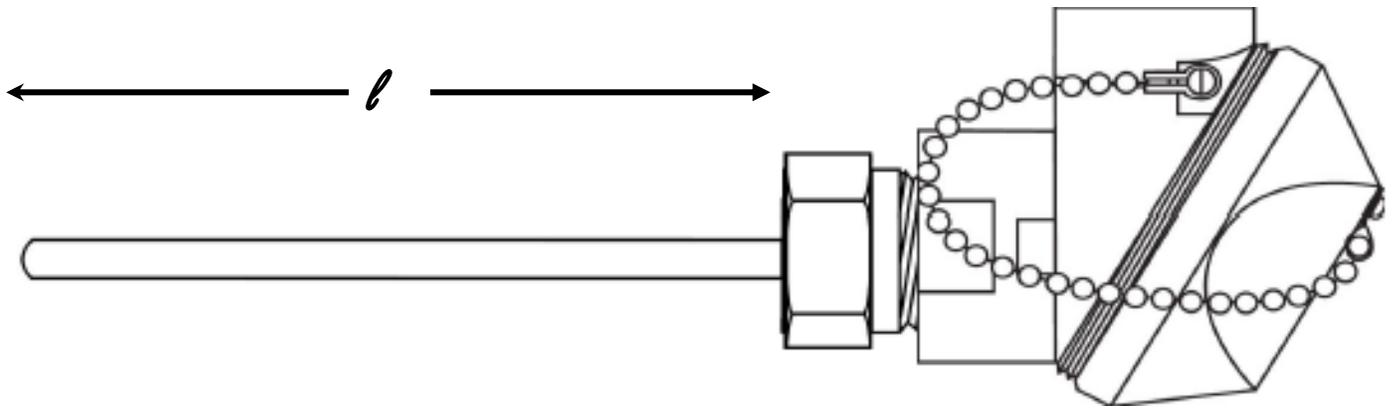

Código de Orden

RIX — **2** — **1** — **8"** — **A** — **1** —

Calibración

- 1. PT100 3. PT1000
- 2. PT500

Diámetro

- 1. 3/16" (4.76 mm)
- 2. 1/4" (6.35mm)
- 3. 5/16" (7.93 mm)
- 4. 3/8" (9.52 mm)

Longitud (ℓ)

mm, cm, in

Material

- A. Acero Inoxidable 304
- B. Acero Inoxidable 310
- C. Acero Inoxidable 316

Cabezal

- 1. Aluminio
- 2. Acero al Carbón
- 3. Prueba de Explosión