


Termopares con abrazadera para montaje rápido sobre superficies cilíndricas

Termopares con abrazadera que facilitan el montaje sobre diversas superficies cilíndricas. Útil en procesos de monitoreo de temperatura sobre superficies cilíndricas tales como tuberías.

Termopares
Para superficies
cilíndricas



- ✓ Termopares de fabricación rápida
- ✓ Terminal a instrumento
- ✓ Conexión Rápida
- ✓ Uso industrial
- ✓ Fácil acople

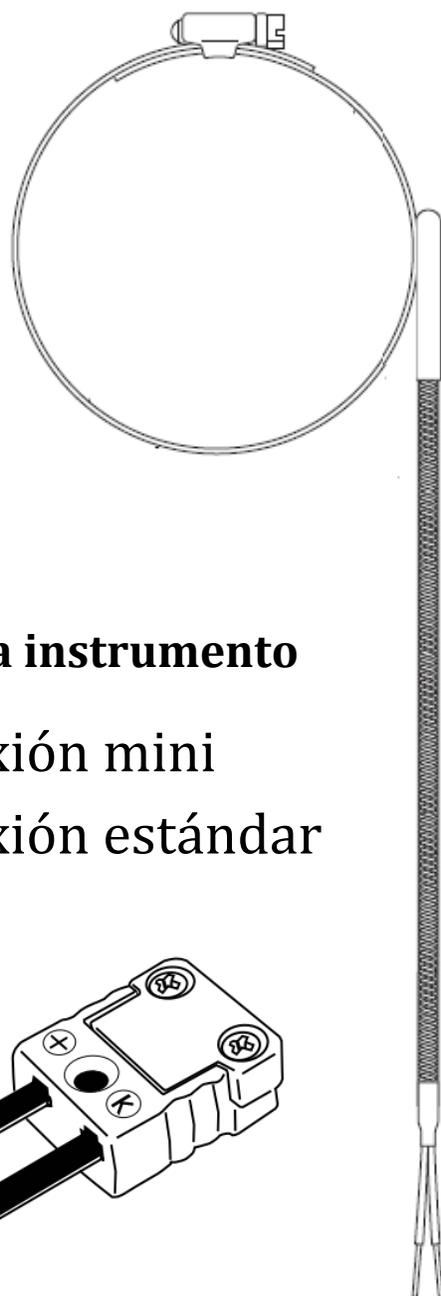


Termopares con calibración


“K”, “J”, “T”

Material de extensión Terminal a instrumento

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● PVC ● Teflón ● Kápton ● Fibra de Vidrio ● Malla | <ul style="list-style-type: none"> ● Conexión mini ● Conexión estándar ● Otras |
|---|---|

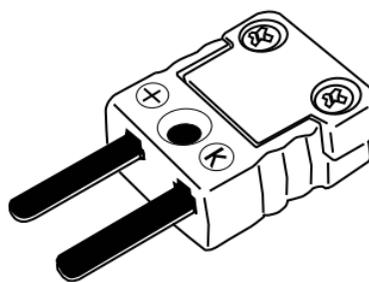

Código de Orden



Calibración

“K”, “J”, “T”

Diámetro de Abrazadera

mm, in, cm

Aislamiento

- A. PVC
- B. Teflón
- C. Kapton
- D. Fibra de vidrio
- E. Malla

Longitud (ℓ)

mm, cm, in